

KNICKARMKRAM PK 200002 L SH

ALLGEMEIN

TECHNISCHE DATEN

APPLIKATIONEN

HOME

ÜBERBLICK


BESONDERHEIT

VIDEO

ÜBER UNS

SENSIBLE MONTAGEAUFGABEN UND SCHWERLASTEINSÄTZE SIND SEIN METIER

- Hohe Mobilität durch Aufbau auf Standard LKWs
- Sehr steifes und leichtes Armsystem durch neues P-Profil
- Hydraulische Hubhöhe von annähernd 49 Metern durch Langarmbauweise
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch Zweikreis hydraulik
- Maximum an Präzision und Sicherheit durch serienmäßiges AOS
- Spezielles Abstützkonzept mit ausfahrbarem Heckstützylinder
- Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereiches durch erweitertes HPSC
- Mehr Effizienz im Fly-Jib Betrieb durch DPS Plus

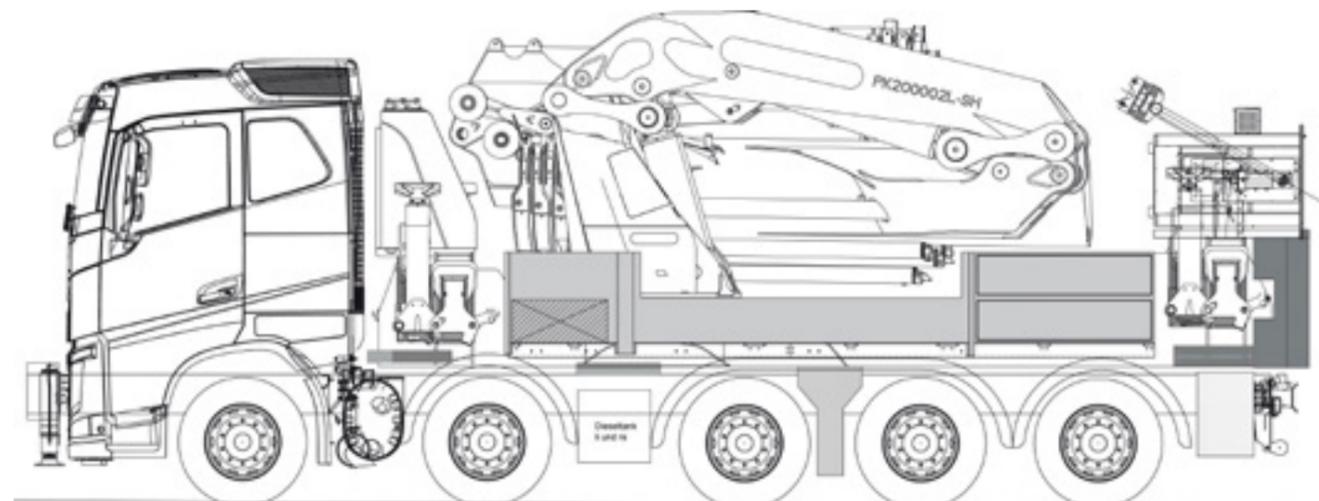

KNICKARMKRAM PK 200002 L SH

HOME

ÜBERBLICK

BESONDERHEIT

VIDEO

ÜBER UNS

ALLGEMEIN


TECHNISCHE DATEN

APPLIKATIONEN


TECHNISCHE DATEN (EN 12999 HC1 HD5/S1)

Max. Hubmoment	150,7 mt / 1478 kNm
Max. Hubkraft	40000 kg / 392,3 kN
Max. hydraulisch Reichweite	25,6 m
Max. Reichweite (mit 2. Knickarm)	47,9 m
Schwenkbereich	endlos
Schwenkmoment	12,5 mt / 122,6 kNm
Abstützbreite	10,4 m
Max. Betriebsdruck	385 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	2 x 120 l/min


C

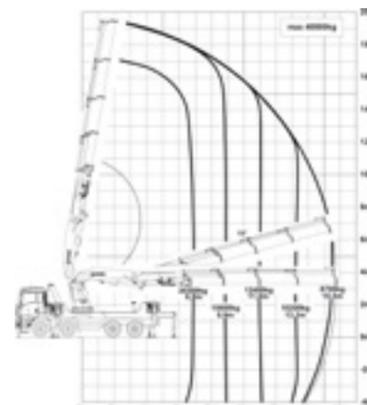


E

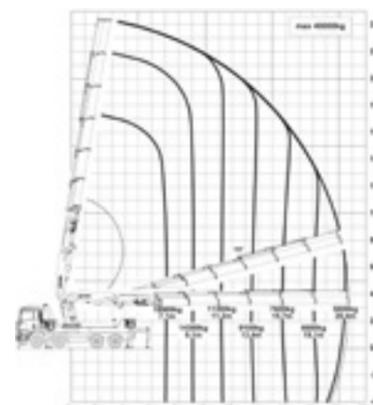

G

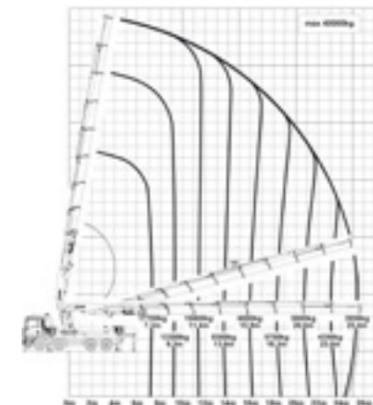

G PJ300LF DPS PLUS

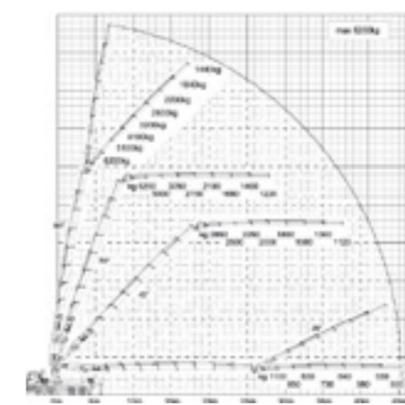

KNICKARMKRAM PK 200002 L SH

HOME


ÜBERBLICK

BESONDERHEIT

VIDEO

ÜBER UNS


C

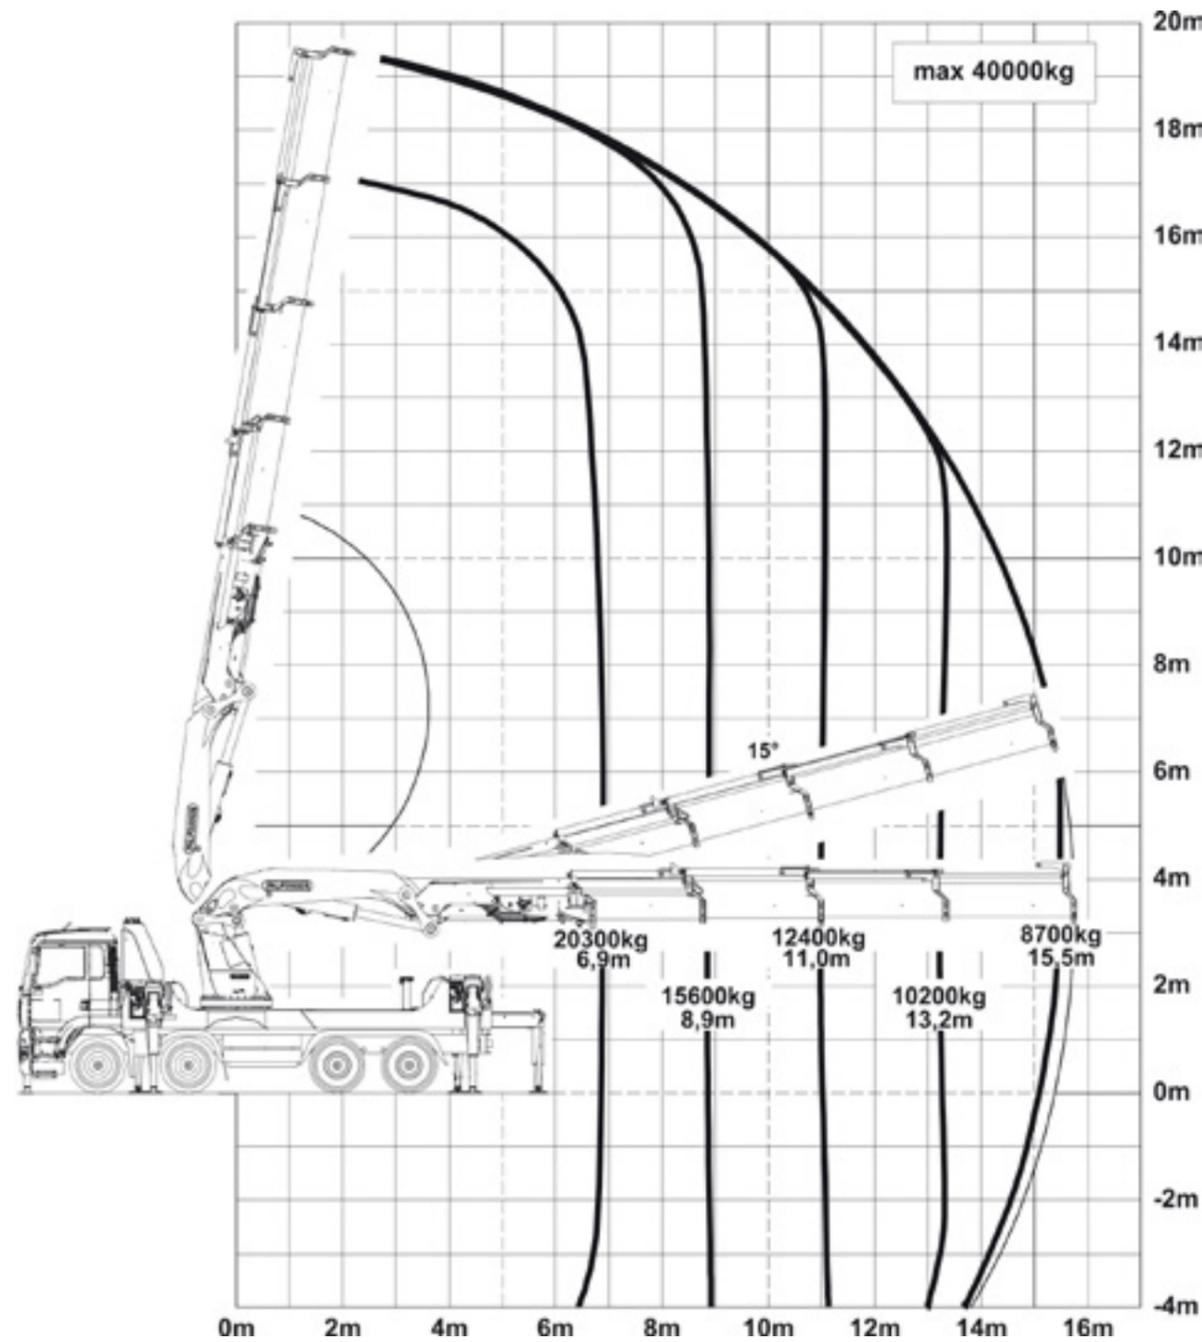

max.	40000 kg / 392,4 kN
6,9 m	20300 kg / 199,1 kN
8,9 m	15600 kg / 153,0 kN
11,0 m	12400 kg / 121,6 kN
13,2 m	10200 kg / 100,1 kN
15,5 m	8700 kg / 85,3 kN

KATIONEN

G PJ300LF DPS PLUS

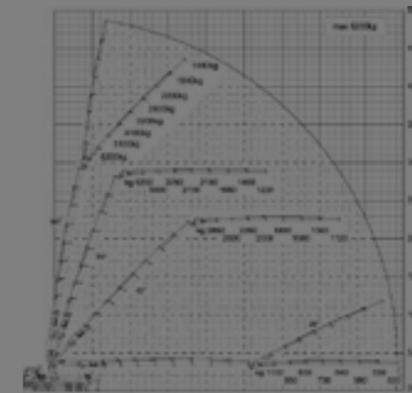

KNICKARMKRAM PK 200002 L SH

HOME

ÜBERBLICK

BESONDERHEIT


VIDEO

ÜBER UNS



E


X

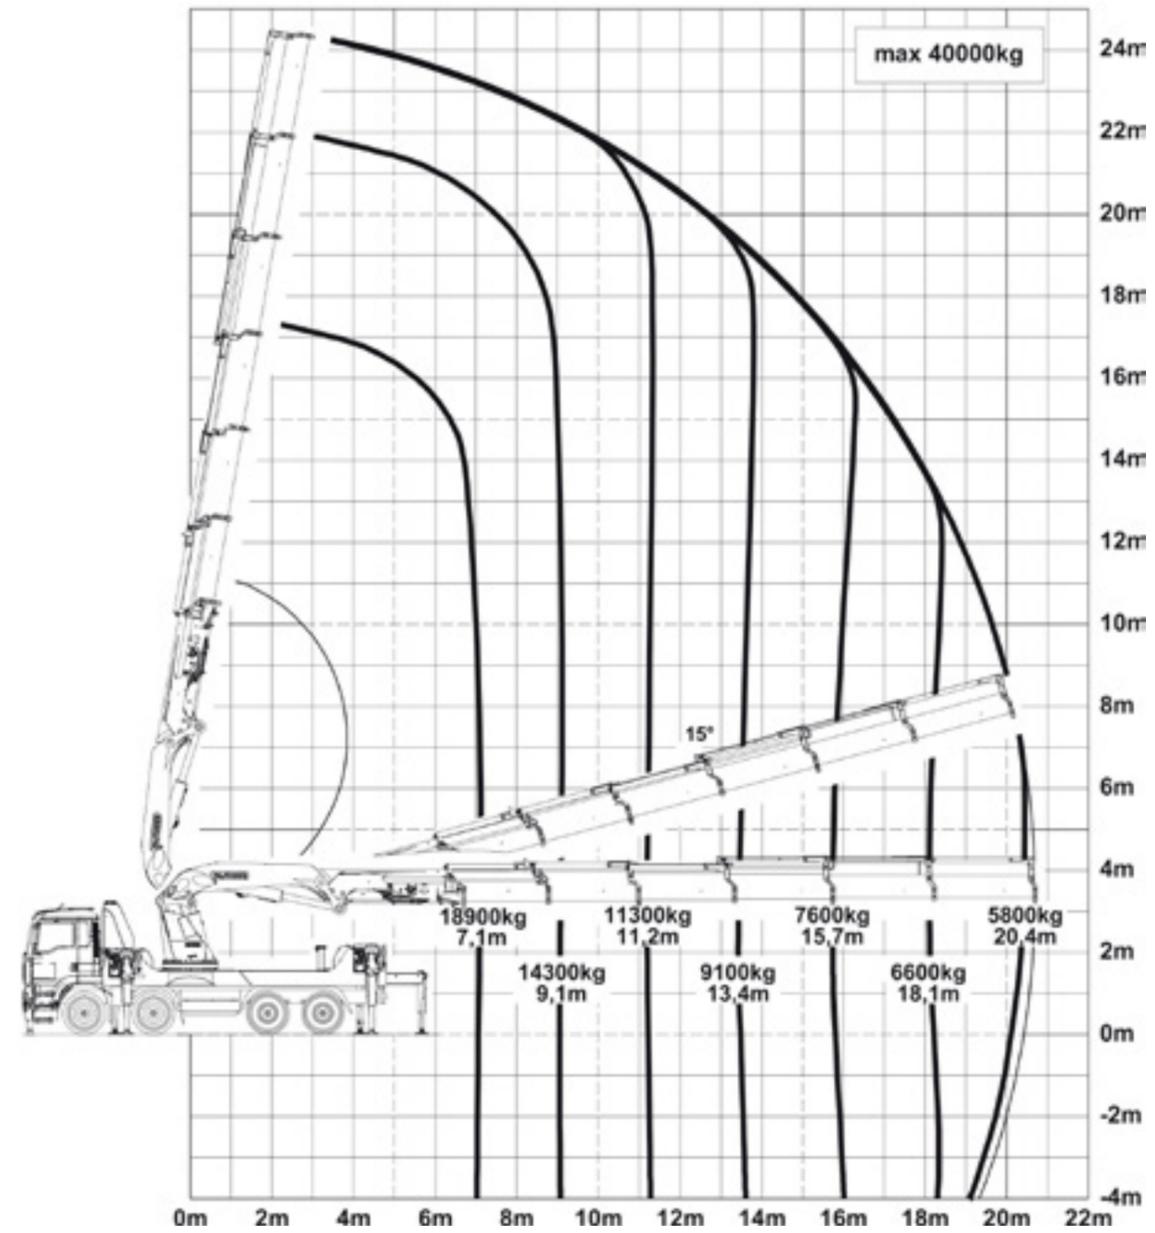

max.	40000 kg / 392,4 kN
7,1 m	18900 kg/ 185,4 kN
9,1 m	14300 kg/ 140,3 kN
11,2 m	11300 kg/ 110,9 kN
13,4 m	9100 kg/ 89,3 kN
15,7 m	7600 kg/ 74,6 kN
18,1 m	6600 kg/ 64,7 kN
20,4 m	5800 kg/ 56,9 kN

KATIONEN

G PJ300LF DPS PLUS

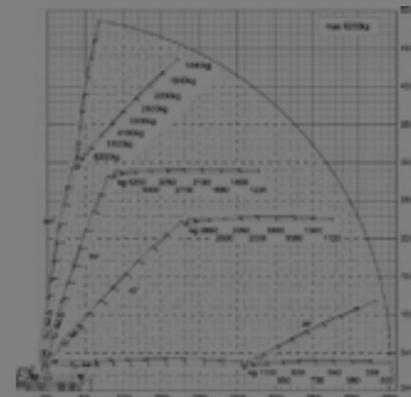

KNICKARMKRAM PK 200002 L SH

HOME

ÜBERBLICK

BESONDERHEIT


VIDEO

ÜBER UNS

G

X


PALFINGER

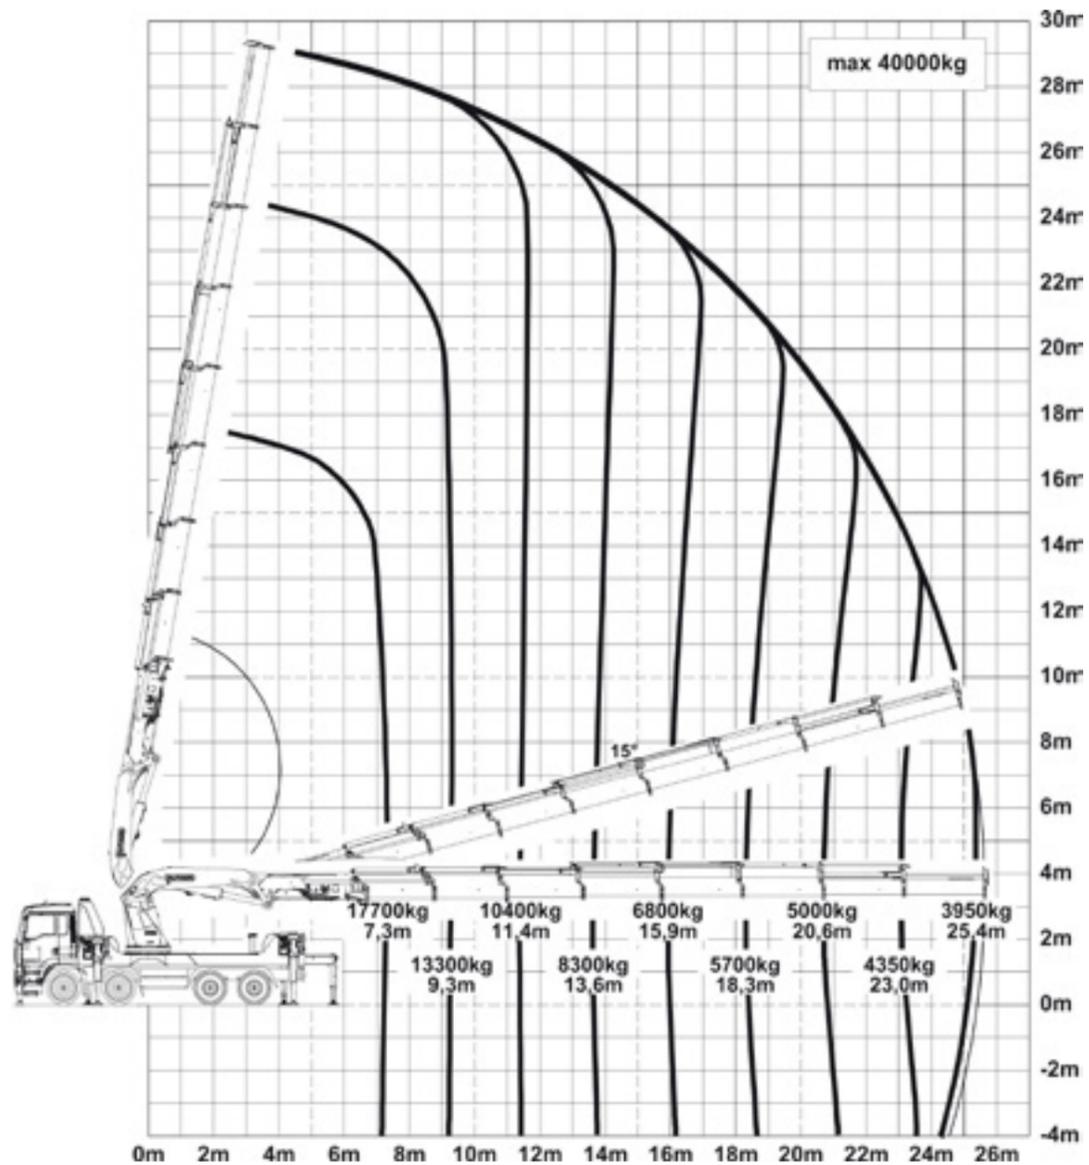

max.	40000 kg/ 392,4kN
7,3 m	17700 kg/ 173,6 kN
9,3 m	13300 kg/ 130,5 kN
11,4 m	10400 kg/ 102,0 kN
13,6 m	8300 kg/ 81,4 kN
15,9 m	6800 kg/ 66,7 kN
18,3 m	5700 kg/ 55,9 kN
20,6 m	5000 kg/ 49,1 kN
23,0 m	4350 kg/ 42,7 kN
25,4 m	3950 kg/ 38,7 kN

KATIONEN

G PJ300LF DPS PLUS

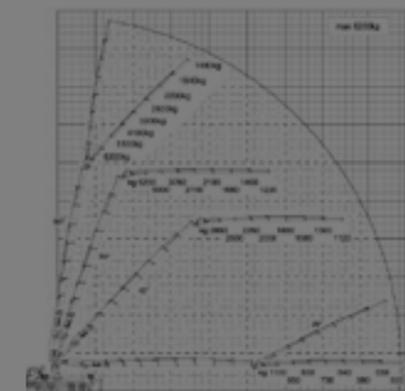

**KNICKARMKRAM
PK 200002 L SH**

HOME


ÜBERBLICK

BESONDERHEIT


VIDEO

ÜBER UNS

G PJ300LF DPS PLUS

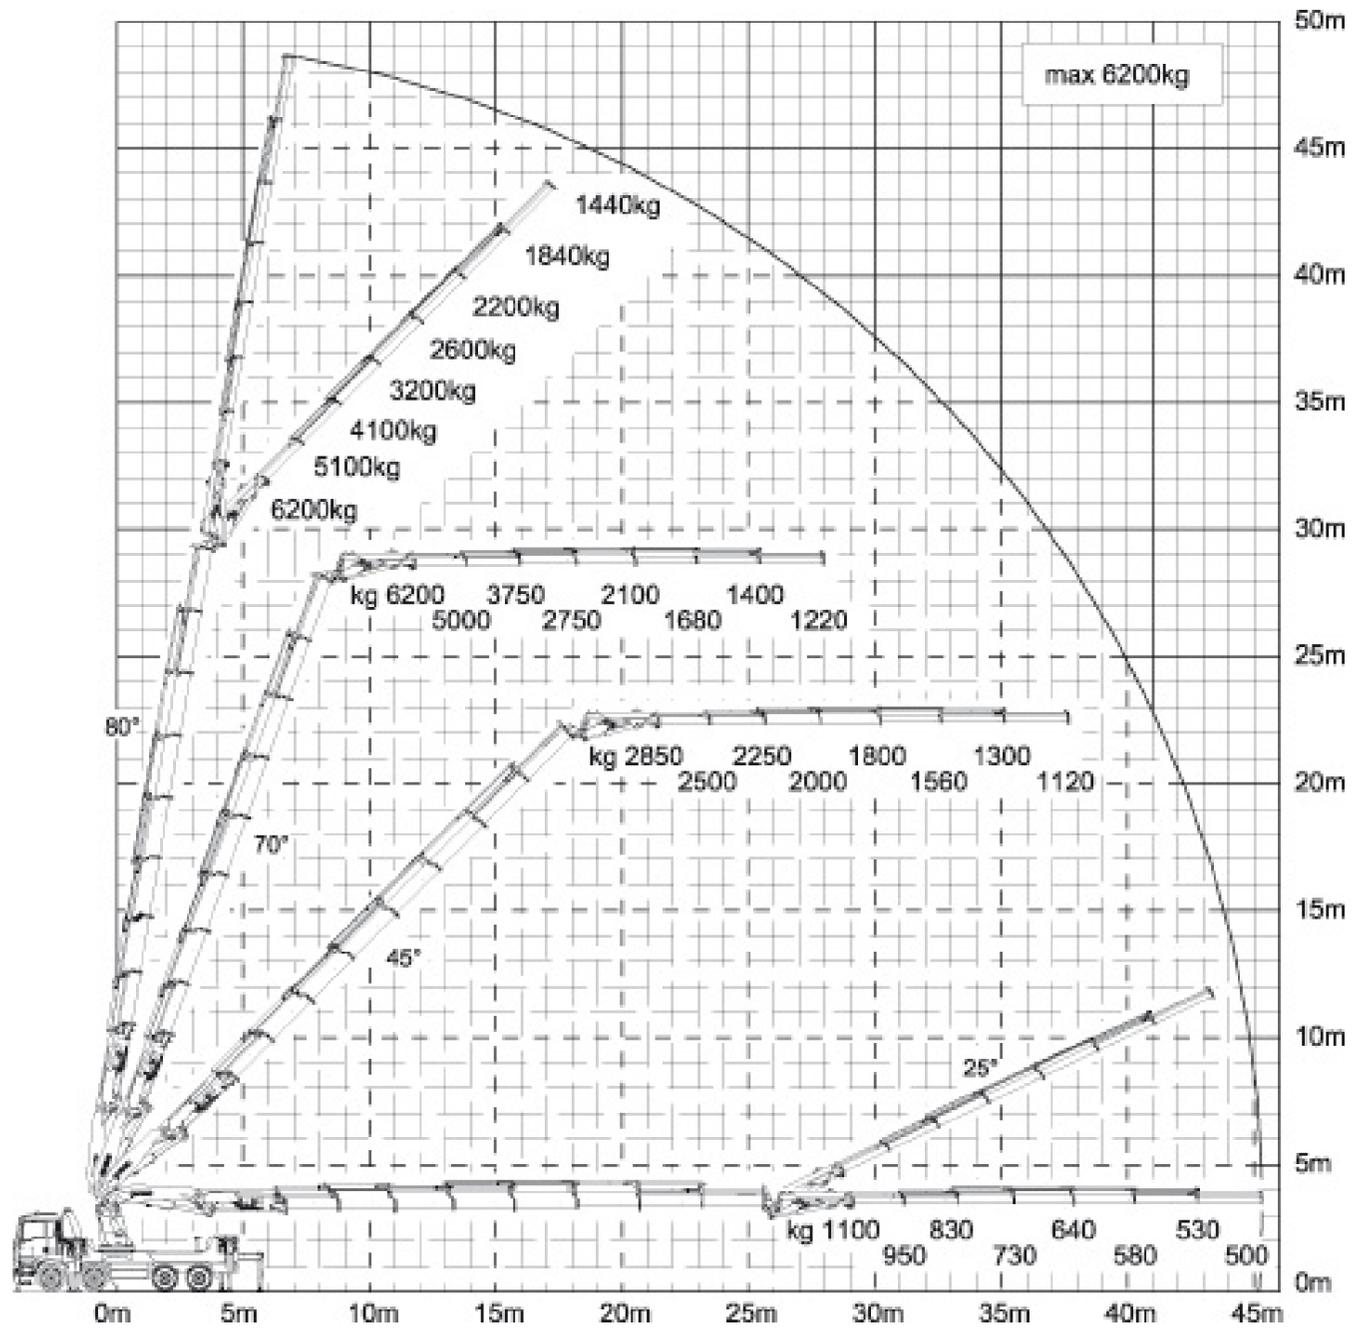

G PJ300LF DPS PLUS

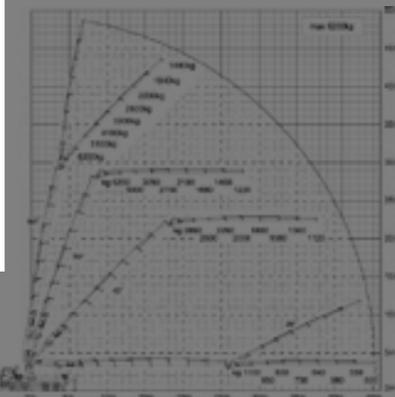

KNICKARMKRAM PK 200002 L SH

HOME

ÜBERBLICK

BESONDERHEIT

VIDEO

ÜBER UNS



**Paltronic
150**
controlled

RRC
Radio Remote Control
operated

HPSC
High Performance Stability Control
monitored

AOS
Active Oscillation Suppression
inside

**DPS
plus**
Dual Power System
activated